



Aanwijzingen voor het gebruik van Quark en Indesign


QuarkXPress (incl. aanmaak van een PDF in QuarkXPress)

- **Templates (sjablonen):** Gebruik steeds onze templates die u op onze website kan downloaden onder de rubriek *Drukwerk >> Templates*. In deze templates werd een afloop variërend van 2mm tot 5mm voorzien.
- **Beelden en illustraties:** Voeg steeds de gebruikte/geplaatste beelden en illustraties bij in een aparte folder.
- **Alternation:** Gebruik nooit "alternation". Wanneer eenzelfde beeld op een andere plaats kleiner voorkomt in de opmaak verander dan de afmetingen van het beeld in Photoshop of een ander beeldverwerkingsprogramma en sla het beeld op onder een andere naam (bv. CompanyLogo-Small.tiff).
- **Bold en italic:** Gebruik geen *electronic bold of electronic italic* maar enkel het eigenlijke gebruikte (geïnstalleerde) lettertype. Alle gebruikte lettertypes moeten meegeleverd worden, dus ook de bold of italic-versie van het lettertype.
- **Voorkeuren:** Bewaar de X-press-voorkeuren
- **QuarkXPress Passport:** Bewaar QuarkXPress Passport bestanden op met de instelling "single language document". (*File >> Save As >> Format >> Single Language*)
- **Hulplijnen (stramien):** Bij het gebruik van de MJK templates dient u de hulplijnen te visualiseren (*Beeld >> Toon stramien*)
- **Kleurverlopen/dégradees** worden best aangemaakt in Illustrator
- **Aanmaak diepzwart:** 30%C 30%M 30%Y 100%K.
- Vermijd tinten van minder dan 20%.
- Alleen tekst op een gekleurde achtergrond kan gezet worden als 'Standaard'. In alle andere gevallen (bv. tekst op tekst) moet het bovenste element op 'Uitsparen' worden gezet.
- Bij subtiele "vignettes" en "drop shadows" kunnen vervormingen ontstaan bij het drukken.
- **Extensies:** lever alle gebruikte niet-standaard Quark-extensies aan.


- **Bewerkingen** zoals rotatie en spiegeling van beelden (vooral beelden met een clipping-path) gebeurt in het originele bestand (Photoshop of andere) en **niet in QuarkXPress**.
- Vanaf QuarkXpress 4.0 kunnen namelijk 'automatisch' **clipping-paths** aangemaakt worden en clipping-paths uit Photoshop toegevoegd worden in QuarkXpress zelf. Dit moet dus vermeden worden gezien dit problemen oplevert tijdens het RIP-proces (door de automatische invoeging van te complexe ankerpunten)
- Indien afbeeldingen vergroot worden door gebruik te maken van een hoger percentage dan 100%, mag maximum 125% ingegeven worden. Vanaf dat percentage treedt er zichtbaar kwaliteitsverlies op. Het is echter ten zeerste aangeraden enkel beelden te gebruiken op ware grootte en het percentage op 100% te laten staan!
- Verwijder alle niet-gebruikte "text- of imageboxes" buiten het paginabereik en verwijder alle andere overbodige informatie.

Aanmaak van een PDF in QuarkXPress


Ga naar *File >> Print* en neem onderstaande instellingen over (vul de variabele afmetingen op de juiste plaats zelf aan):

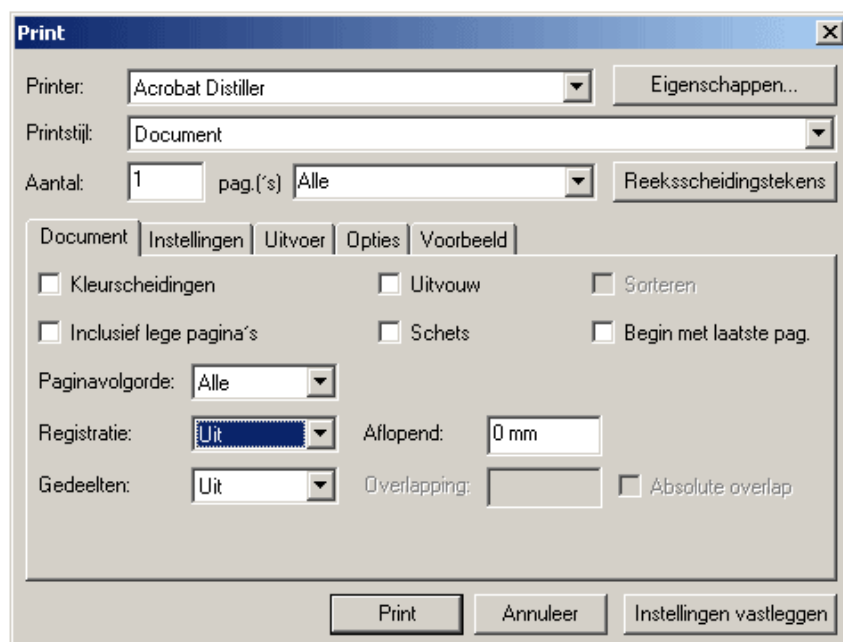


*Lever steeds een composite PDF en een kleurgescheiden PDF.
Om een kleurgescheiden pdf aan te maken volg je identiek alle stappen, maar vink je kleurscheidingen aan.*

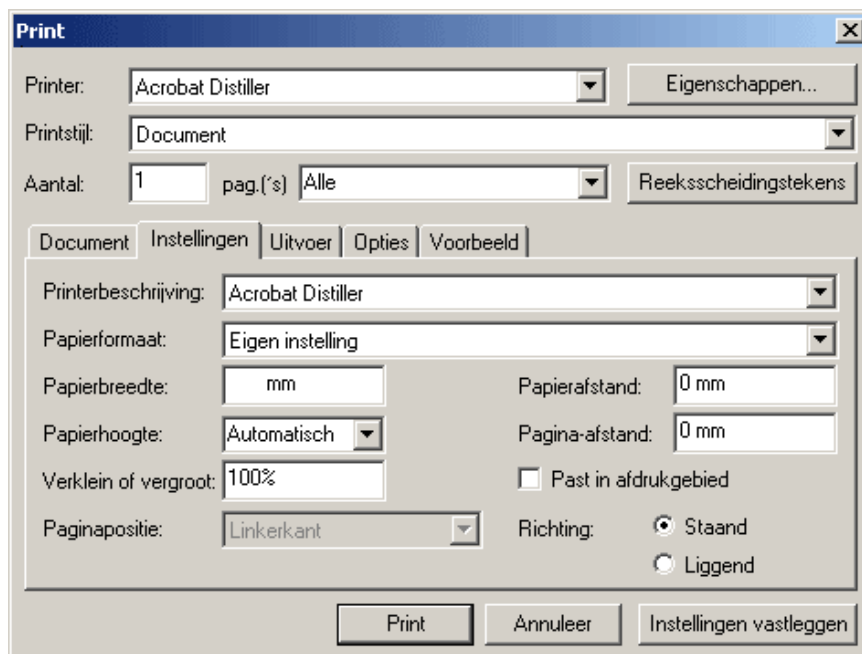


*Besteedt aandacht aan pagina-oriëntatie en positie!
Bij de aanmaak van het bestand is het pagina-formaat gelijk aan het uiteindelijke afgewerkte formaat (incl. 2 mm afloop / bleed)*

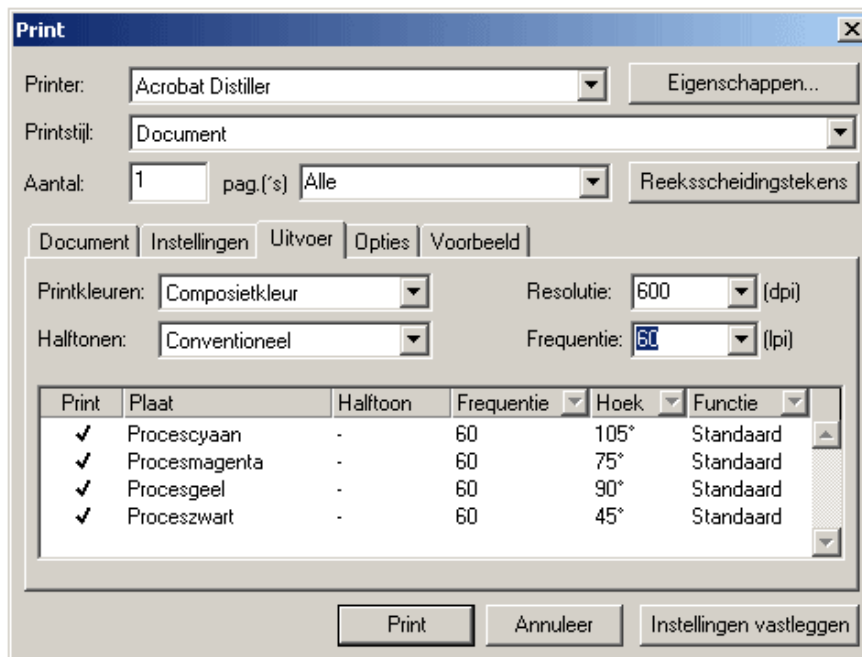


Plaats **Printkleuren** op **Composietkleur** of **Composiet CMYK**

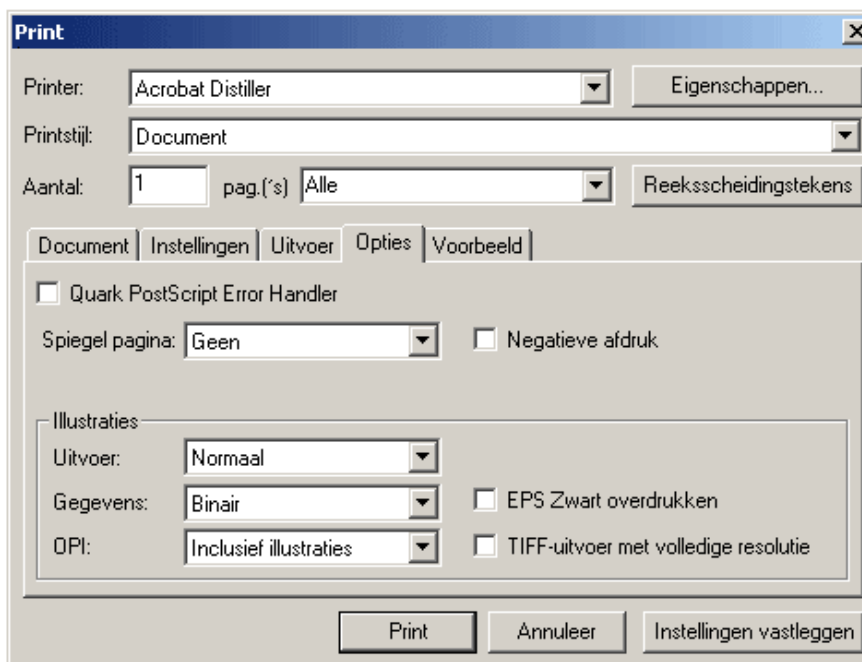


Vink **Tiff-uitvoer met volledige resolutie NIET** aan

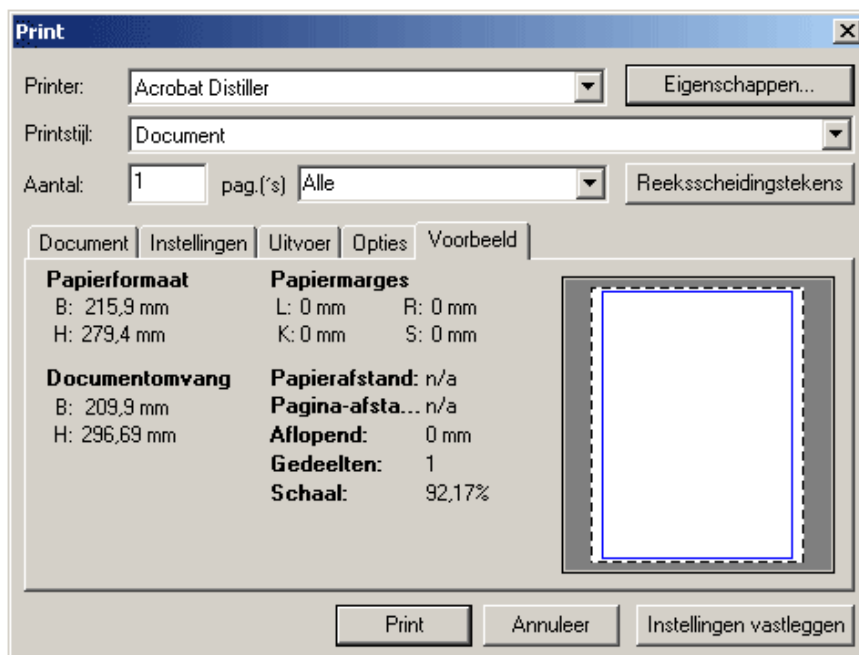

Ga hier naar **Eigenschappen**

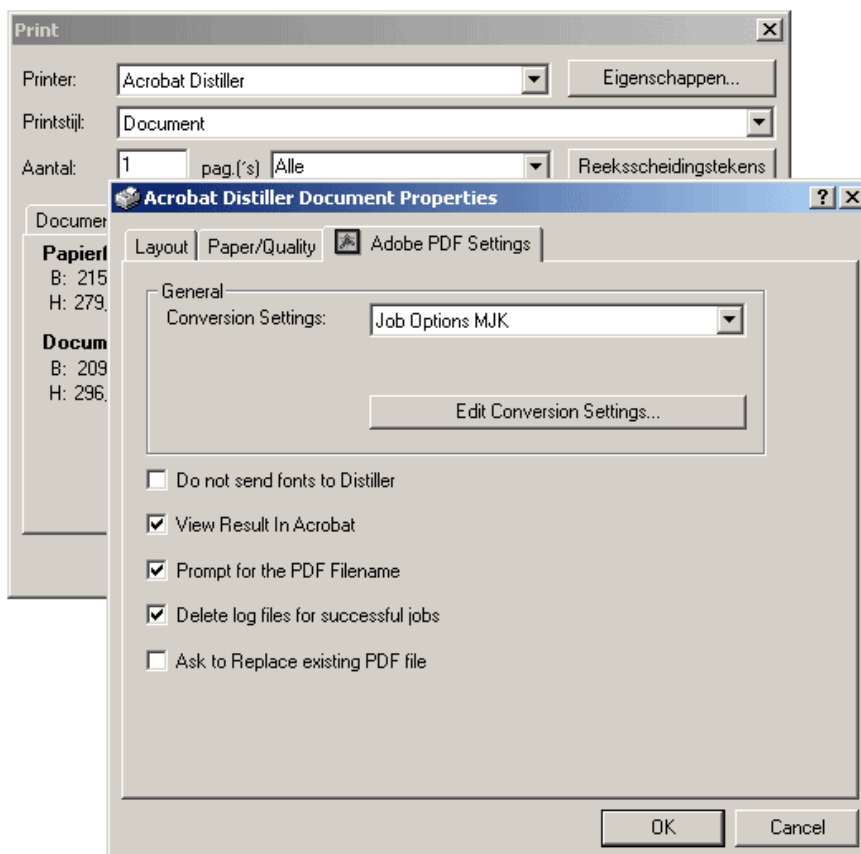

Onder de tab **Adobe PDF Settings** selecteer je bij **Conversion Settings** het bestand **Job Options MJK**.
 U kan het bestand "[Job Options MJK.joboptions](#)" downloaden via de website.
 Dit bestand wordt geplaatst in de Acrobat's Distiller 'settings'-folder
 (C:\Program Files >> Adobe >> Acrobat >> Distiller >> Settings)
 Neem tevens de overige instellingen over.

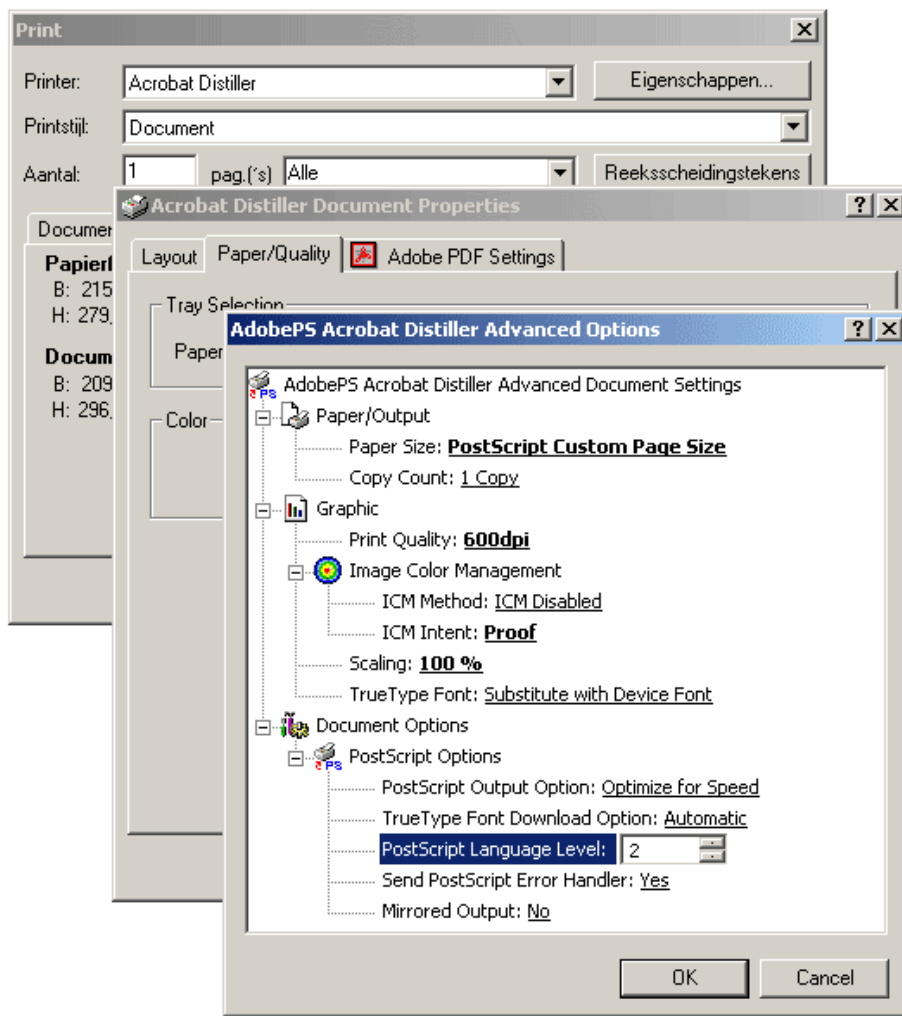

Onder de tab **Paper/Quality** selecteert u **Advanced** rechtsonder.
 In het dialoogvenster dat opent neemt u bovenstaande instellingen over.
 Bij **Paper Size** dient u de juiste afmetingen van document in te geven (incl. afloop /bleed)
 Klik hierna op **OK**.

Klik vervolgens tevens op **OK** in het dialoogvenster **Acrobat Distiller Document Properties**
 op **OK**.

Hierna klikt u op **Print** in het dialoogvenster **Print**. Het PDF bestand wordt nu aangemaakt.
 Schrijf het bestand weg op een geschikte locatie.



Bij het eigenhandig aanmaken van PDF bestanden die moeten dienen als drukbestand (en dus niet enkel als drukproef (screen PDF), dienen tevens de Quark of Indesign-bronbestanden aangeleverd te worden.

- **Alle bemerkingen onder de rubriek "QuarkXpress" gelden ook voor InDesign.**